

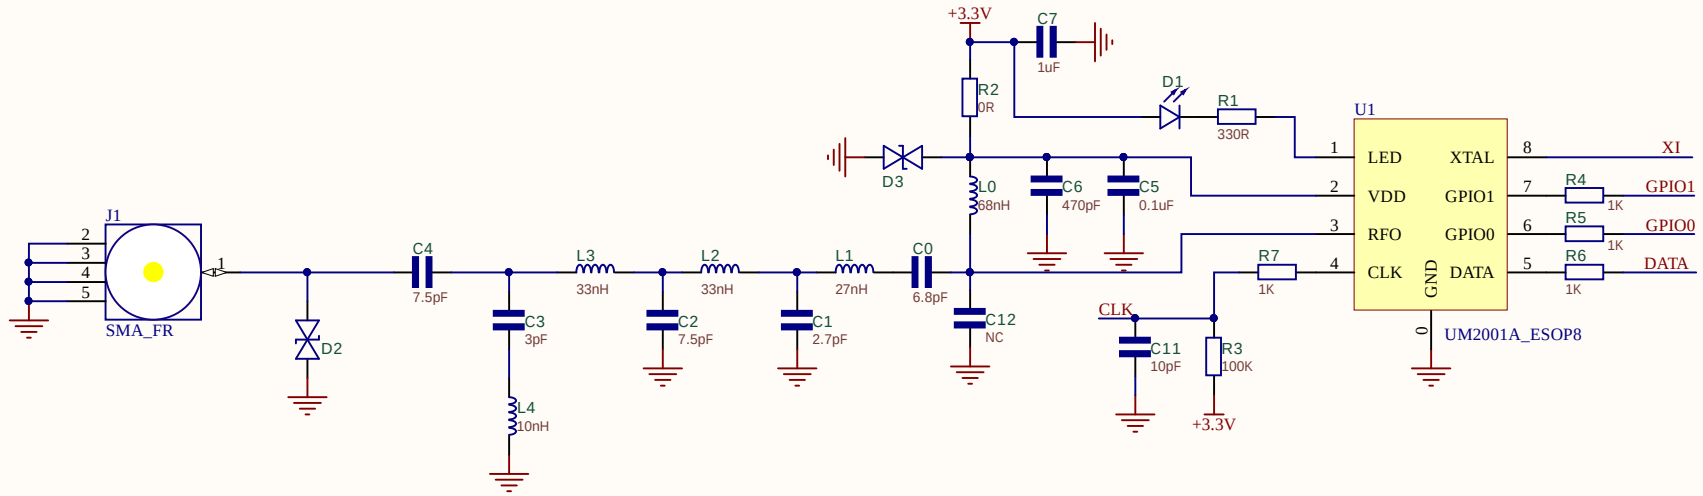


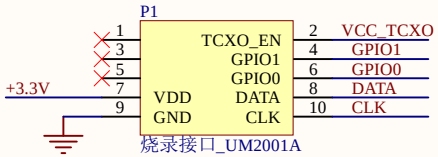

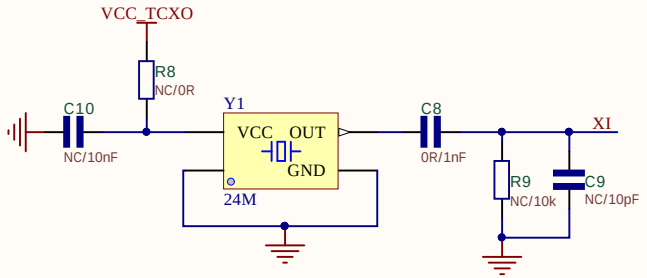

*晶振推荐：24M，±10ppm，16pF

*无源晶振：C8=0R; R8,R9,C9,C10均NC

*有源晶振：C8=1nF,R8=0R,R9=10K,C9=10pF,C10=10nF

	RF OUTPUT	C0	C1	C2	C3	C4	L0	L1	L2	L3	L4
13dBm	315MHz	8.2pF	3.3pF	8.2pF	5pF	0R	220nH	56nH	68nH	47nH	12nH
	433.92MHz	6.8pF	2.7pF	7.5pF	3pF	7.5pF	180nH	47nH	33nH	33nH	10nH
	868MHz	5pF	3pF	4.7pF	3pF	5.6nH	100nH	10nH	10nH	12nH	0R
	915MHz	5pF	3pF	4.7pF	3pF	5.6nH	100nH	10nH	10nH	12nH	0R
20dBm	315MHz	8.2pF	3.3pF	8.2pF	5pF	27nH	220nH	33nH	22nH	47nH	12nH
	433.92MHz	6.8pF	2.7pF	7.5pF	3pF	7.5pF	68nH	27nH	33nH	33nH	10nH
	868MHz	3.9pF	3pF	3.9pF	2.7pF	5.6nH	100nH	10nH	8.2nH	10nH	0R
	915MHz	3.9pF	3pF	3.9pF	2.7pF	5.6nH	100nH	10nH	8.2nH	10nH	0R

Title	UM2001A_EVB_V05	
Size: A4	Number:	Revision: Ver 1.0
Date: 2023/4/15	Sheet of	
File: E:\Unicmicro\..\UM2001A_V05.SchDoc	Drawn By:	